

Flanschen-Fußventil mit Saugkorb DIN 3259, GG 25

Foot valve with strainer, flanged DIN 3259, cast iron

Nennndruck / Nominal pressure PN16

Art.Nr. 08.02.03

Verwendungsbereich:

Fußventile mit Saugkorb werden in Saugleitungen eingesetzt.

Sie sind geeignet für Wasser und andere neutrale nicht aggressive Medien.

Der Saugkorb hält größere Verschmutzungen aus dem Leitungssystem fern und das Fußventil verhindert ein Leerlaufen der Saugleitung.

Sonderausführungen:

◇ andere Werkstoffe auf Anfrage

Application:


Foot valves are used for suction lines.

They are suitable for water and other neutral and non-aggressive media.

The strainer keeps large defilements out of the line system, and the foot valve prevents the draining of the suction line.

Special design:

◇ other materials on request

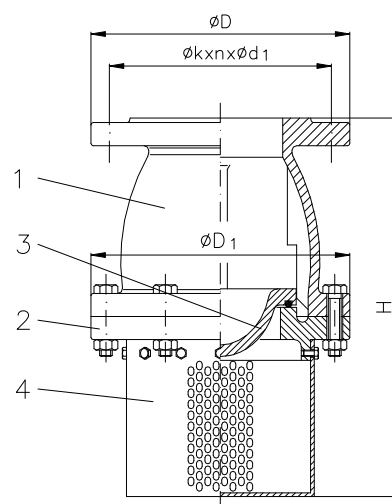

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN/EN Material acc. to DIN/EN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse oben / body top	EN-GJL-250	BS 1452:1990 Gr.150/180
2	Gehäuse unten / body bottom	EN-GJL-250	BS 1452:1990 Gr.150/180
3	Kegel / disc	EN-GJL-250 / NBR	BS 1452:1990 Gr.150/180/NBR
4	Saugkorb / strainer	X5CrNi 18-10	BS 970:1955 EN 58 E

Flansch / flange

DN	Ø D	Ø k x n x Ø d1	Ø D1	H	≈ kg
40	150	110 x 4 x 18	155	212	10,0
50	165	125 x 4 x 18	155	212	14,0
65	185	145 x 4 x 18	210	260	19,0
80	200	160 x 8 x 18	210	287	28,0
100	220	180 x 8 x 18	220	316	35,0
125	250	210 x 8 x 18	250	335	53,0
150	285	240 x 8 x 22	285	415	65,0
200	340	295 x 12 x 22	340	500	108,0
250	405	355 x 12 x 26	420	625	138,0
300	460	410 x 12 x 26	490	785	247,0